

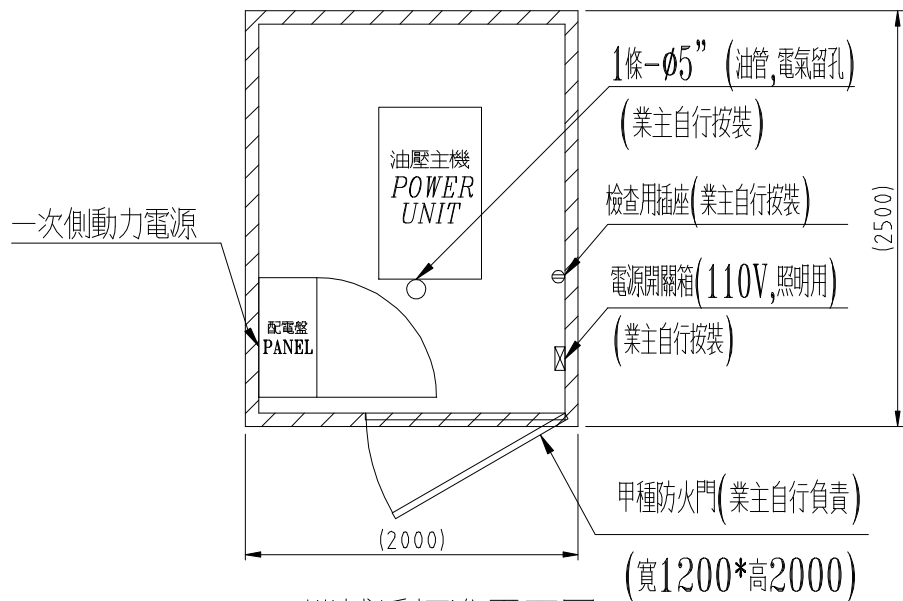
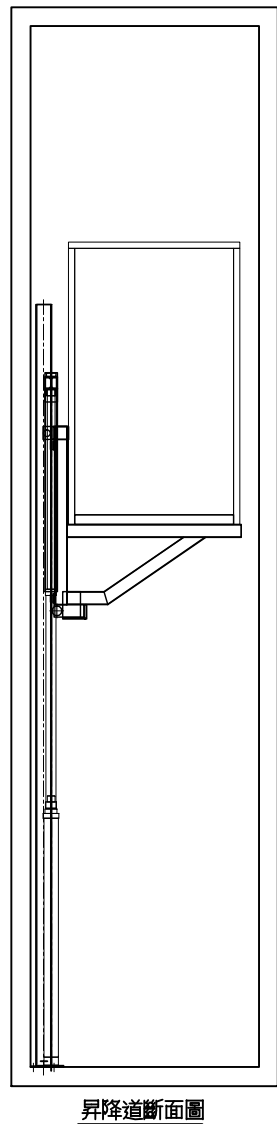
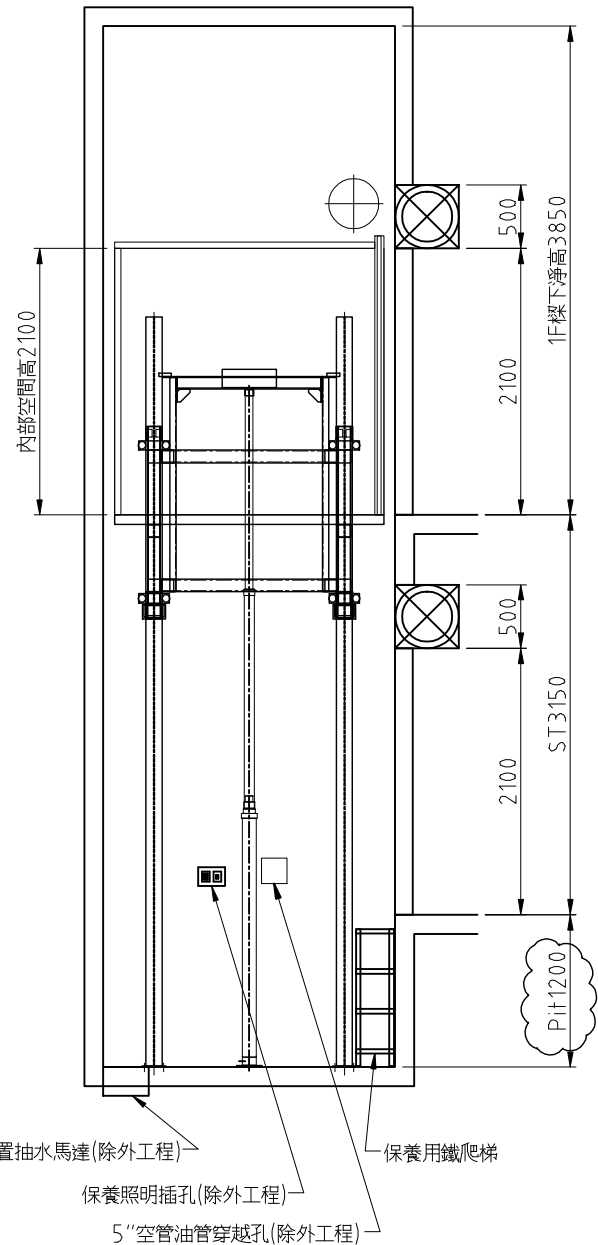


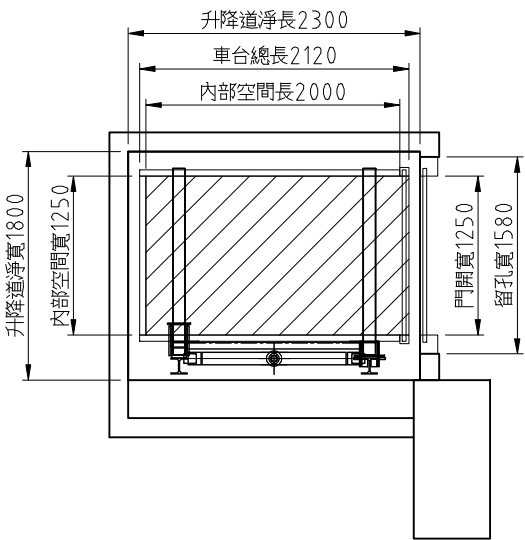

機械房標準平面圖

※機械室詳細位置經業主確認後告知

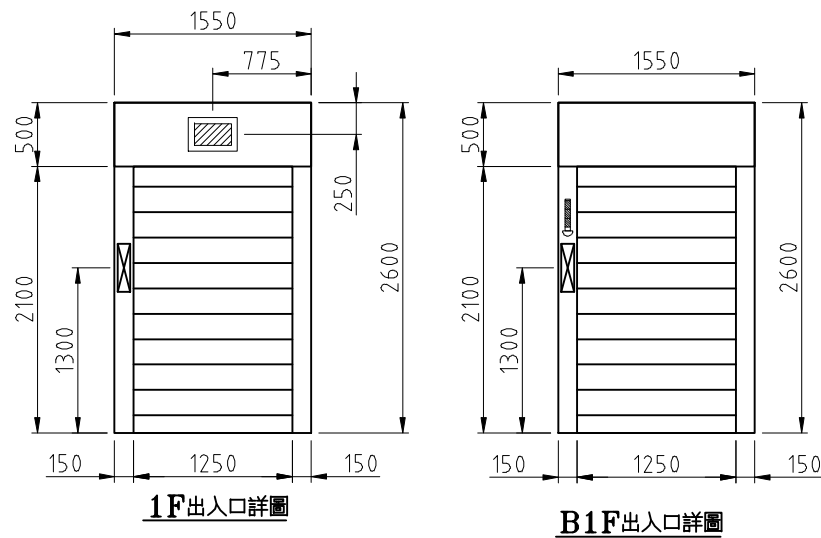

#多餘之間隙，請業主於門板安裝完成後予以修飾(除外工程)

#圖面標示之尺寸為粉飾完成後尺寸,可大不可小

#對講機置於控制箱，如需置他處屬除外工程

注意事項

(本欄各項屬建築及電器工事由業主負責供給)

1	昇降路及機械室之築造與機坑防水工程
2	機械室內受電箱前之動力、照明之配管、配線及接地線工程包括總開關
3	動力交流三相 AC 380V5C/220V 60Hz ø3
4	照明交流單相 AC 110V 60Hz 20A 以上
5	各出入口，機械室地板所需孔穴之預留
6	車梯門框安裝後之牆面填補與粉飾工程
7	機械室門、通風、照明及完工後地板之煤渣混凝土
8	機械室至管理室緊急電話之配管配線工程
9	昇降路與車台出入口超過10 cm以上所須之封板
10	出入口三方框以外之封板或RC收頭工程
11	機械室詳細位置經業主確認後告知
特記	依建築法規規定昇降路內不得設置任何與電梯無關之水、電、風管等設備

油壓直接式機車升降機規格表		
1	型 式	ME一機車升降機
2	荷 重	500 KG
3	額定速度	10~12 M/MIN
4	升降用主機	5HP
5	昇降路尺寸	L2300*W1800
6	車廂內部尺寸	L2000*W1250*H2100
7	煞車方式	控制閘
8	出入口尺寸	依現場尺寸
9	行 程	(3150mm)
10	機坑深度	1200mm
11	停止樓數	2樓2停2出入口
12	開門方式	快速捲門
13	傳動方式	油壓直接式
14	信號設施	紅綠燈顯示
15	叫車方式	按鈕自動控制及遙控控制裝置
16	主昇降導軌	H型鋼 125X125
17	控制方式	油壓泵
18	緩衝設施	防爆閘
19	安全裝置	符合CNS油壓升降設備各項檢查規定
20	油 壓 缸	ø60mmXø80mm
21	使用電源	AC220V/380V5C,3ø,60HZ
22	電源容量	7KVA
23	無溶絲開關	50A
24	電源線規格	5.5mm ²
25	接 地 線	3.5mm ²
26	廠 牌	驊達 0800-800-655

地點	1F-B1F	數	量	1台	2樓	機車升降機			廠		商							
驊達實業股份有限公司 HWA-DOH TECHNOIOGY CO., LTD						製	圖	檢	圖	核	准	製	圖	日	103.09.01	工	程	機車升降機
									最	新	日		名	圖	稱	號	2F/2S	
									版	別	A	圖	號					ME-1030901A